


Feiyu Pocket 2S

カメラ付きジンバル

取扱説明書

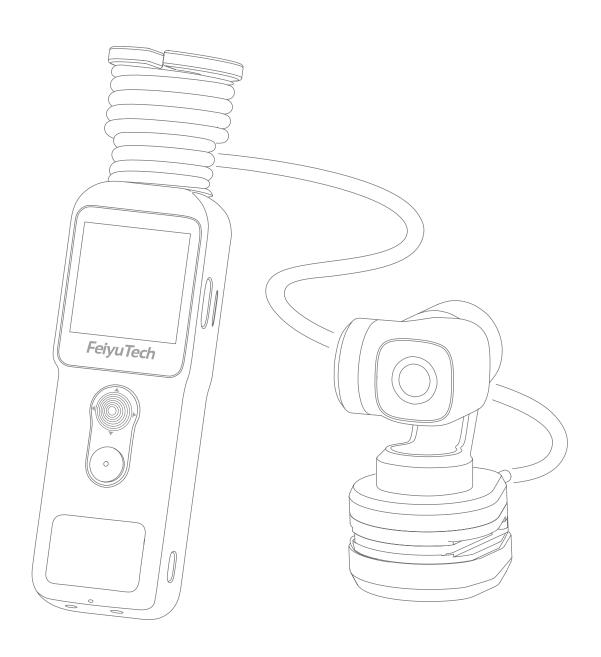

目次

1. 各部詳細	2
2. 同梱物	2
3. ご使前に	3
3.2.microSDの挿入	3
3.3.ハンドルクリップの使用方法	3
4. 使用操作3	Ž
4.1 電源ボタン	. Z
4.2 機能ボタン	.4
4.3 シャッターボタン	4
4.4 タッチスクリーン	4
4.4 インジケーターの説明	4
5. Feiyu Camアプリ	3
5.1 Wi-Fiに接続する	
5.2.インターフェース	9
6. 保管10	Э
7. スペック12	2
8	3

Feiyu Pocket 2Sは、高精細で、コンパクトで、持ち運びや収納に便利なカメラ付きジンバルです。ヘッドとグリップが別々になっており、底面がマグネットになっているので、固定しやすく、取り外しも簡単です。モニタリングとコントロールを容易にする延長ケーブル、正確なコントロールを可能にする5方向ジョイスティック、ビデオとサウンドの再生に対応、3軸スタビライザー技術、スタビライザーの回転を物理的にコントロールでき、ワイヤレスコントロールを可能にするモバイルAPP、写真/記録/タイムラプス/レンズのリモートコントロールを思いのままに行うことができます。

ご使用前に

本製品には以下の情報が記載されています。ご使用になる前にご覧ください。

- 1. クイックスタートガイド
- 2. 取扱説明書(電子版)
- 3. ビデオチュートリアル

日本公式HP

FeiyuTechについてのお知らせのご確認やお問い合わせはこちらからお願いいたします。 https://feiyu-tech.site/



スマートフォンアプリのダウンロード

FeiyuCamアプリに接続すると、より多くの機能を利用できます。

QRコードを読み取るか、アプリストアで「FeiyuCam」と検索してダウンロードしてください。 iOS9.0以上、android6.0以上のバージョンでお使いください。

Android版では、ブラウザでORコードを読み込んでダウンロードしてください。






iOS

Android

1. 各部詳細

ハンドル部:

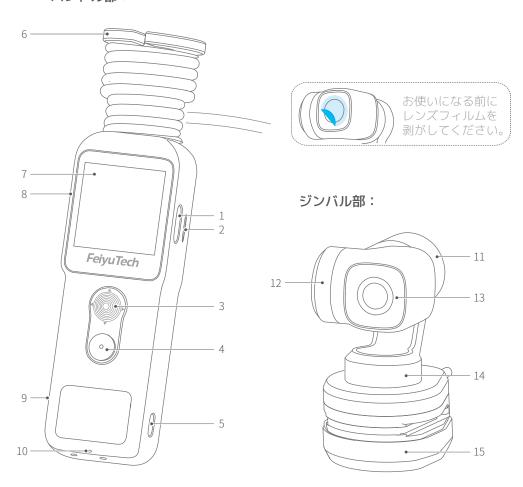


- 1. 電源ボタン
- 2. スピーカー
- ジョイスティック/ 機能ボタン
- 4. シャッターボタン
- 5. microHDMIポート
- 6. マグネットワイヤーリール
- 7. タッチスクリーン
- 8. Type-C電源ポート
- 9. インジケーター
- 10. microSDカードスロット
- 11. ロール軸
- 12. チルト軸
- 13. カメラレンズ
- 14. パン軸
- 15. 1/4インチネジ穴付き マグネットベース

④.1/4 英寸螺孔磁吸底座 ×1

⑧.说哪 ×1......⑨ 3M 贴.×2

2. 同梱物

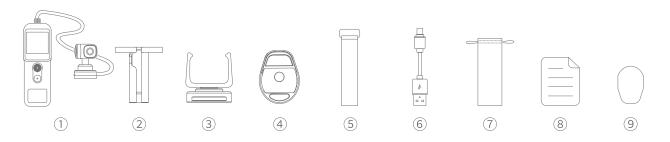

- ①Feiyu pocket2S本体×1
- ④1/4インチネジ付きマグネットベース×1
- ⑦専用ポーチ×1

- ②巻き取り用アクセサリー×1
- ⑤リストストラップ×1
- ®クイックスタートガイド ×1
- ③ハンドルクリップ×1 ⑥USB Type-Cケーブル×1
- ⑨3M粘着テープ


3. ご使用前に

- (1) 初めて使用するときは、必ずフル充電してから使用してください。
- (2) 使用しないときは電源を切ってください。

3.1 充電

充電の際はtype-Cケーブルで充電ポートに接続してください。 少なくとも月に一度は充電することをお勧めします。

充電状態	充電状態 (スクリーン表示)	充電状態 (インジケーター表示)		
充電中	▶ 表示	赤ライト点灯		
完了	→ 非表示	緑ライト点灯		




3.2 microSDカードの挿入

UHS-1スピードクラス3(U3)のmicroSDカードをお使いください。 (お客様にご準備いただく必要がございます。)

Feiyu pocket2で初めてmicroSDカードをご使用になる場合は、先にフォーマットを行ってください。



3.3 ハンドルクリップの使用方法

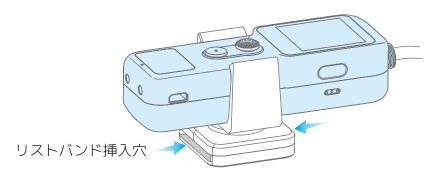

ハンドルはハンドルクリップで手に固定できます。

4. 操作方法

4.1 電源ボタン

1秒間長押し:電源ON/OFF

クリック:(1)静止画モード/動画モード写真/動画

最近使ったモードに戻る (2)前のメニューに戻る



4.2 機能ボタン

左右に動かす:パン軸のコントロール 上下に動かす:チルト軸のコントロール

ダブルクリック:中央に戻す

長押し:ロックモード



4.3 シャッターボタン

1回押し:静止画/動画を撮影する

ホームメニューに戻る 3秒長押し:Wi-FiのON/OF




4.4 タッチスクリーン

左にスワイプ:撮影モードの変更 右にスワイプ:アルバムの表示

上にスワイプ: ジンバルコントロール

下にスワイプ:設定の変更



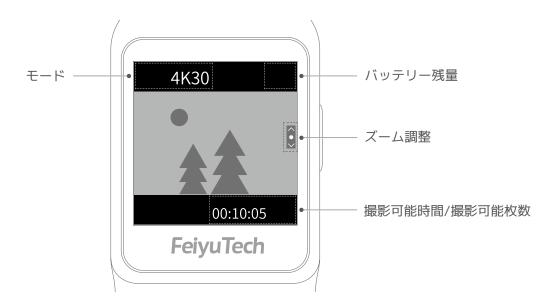

左にスワイプ

撮影モードの切り替えや、対応するモード/パラメーターの設定を行います。 上下のスワイプで写真/ビデオ/スローモーション/タイムラプス/パノラマモードに切り替え、 クリックで選択します。

● 静止画モード

写真のサイズ比率やカウントダウンの時間を設定できます。

選択可能な比率: 3:2/4:3/16:9

選択可能なカウントダウン時間: Off/3s/5s/7s

■ 動画モード

ビデオの解像度とフレームレートを設定できます。

選択可能な解像度: 4K/2.7K/1080P/16:9

選択可能なフレームレート: 24/25/30/48/50/60/120

SLO スローモーション

スローモーション動画の撮影が可能です。

選択可能な倍率: 4K.2倍/1080P.4倍/720P.8倍



() タイムラプス

スタティックディレイ、トラックディレイ、ダイナミックディレイが選択でき、選択後、画面の下部をクリック してディレイの間隔と時間を設定できます。

選択可能な遅延間隔: 1s/2s/3s/4s/5s/6s/7s/8s/10s/13s/15s/20s/25s/30s/40s/60s

選択可能な時間:無制限/5分/10分/20分/30分/1時間/2時間/3時間/5時間

選択可能な解像度: .4K/2.7K/1080P

トラックディレイの場合、日 をクリックすると開始位置 日が記録され、再度 日をクリックすると終了位置 日が 記録され、区をクリックすると記録が削除されます。

* パノラマ

2x2/3x3/180°のモード変更ができます。

2x2:上下に2枚の写真を合成

3x3:上、中、下に3枚の写真を合成

180°: 3枚の写真を横に合成



右にスワイプ

アルバムを表示します。

上下にスワイプすることで撮影した写真/動画を確認できます。



タップすると再生を開始します。

お気に入り

写真や動画にお気に入りマークをつけることで、FeiyuCamアプリでお気に入りをアルバムでまとめることがで きます。もう一度タップすると解除されます。



動力を表示する。

タップするとお気に入りに登録されます。



削除

写真や動画を削除します。



トにスワイプ

ジンバルコントロールを設定します。 センタリング、レンズフリップのコントロール、フォロー感度の調整、ジンバルフォローモードの

(1) フォローモードの設定



センタリング:レンズを中央に戻します。



パンチルトフォロー:パン軸とチルト軸が追従するモードです。



★ オールフォローモード:パン/チルト/ロール軸が追従するモードです。



💦 パンフォローモード:パン軸が追従するモードです。

(2) 動作モードの設定



タップすると水平方向に180°に回転してセルフィーの撮影ができます。









下にスワイプ

ジンバルの設定を行います。 左右にスワイプすると設定項目が切り替わります。

(1) モード設定



ウェアラブル P ハンドヘルド モード モード



(2) システム設定

左右にスワイプすると、より多くの設定項目を切り替えることができます。



バッテリー残量表示



((•)) Wi-Fiのオン/オフ



アンチフリッカー周波数設定



ボタントーンのオン/オフ



ストレージ残量の表示/フォーマット



▲ オートオフ時間設定



💮 ヘッドキャリブレーション(レンズが水平でないときはこの機能を使って補正ください。キャリブレーショ

ンはテーブルの上など安定した水平面に置いて行い、ディスプレイの指示に従ってください。)

平均測光方式

点測光方式

その他の設定、言語の切り替え(英語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/日本語など)、デバイスパラメー ターリセット、デバイスの情報(ファームウェア、シリアルナンバー)の表示など。

(3)画角設定





(4)顏追跡設定



1 顔追跡のオン/オフ(写真・動画・スローモーションの各モードで選択可能です。)

(5) ビューティーモード





** ビューティーモードON *** ビューティーモードOFF

(6) 画質設定





QUALITY 超高画質モード 高画質モード (動画モード、スローモーションモードで選択できます。)

(7) ディスプレイ設定



全画面表示



(8) 撮影モードの設定



PRO プロフェッショナルモード



通常モード

プロフェッショナルモードに設定すると PRO マークが表示されます。

撮影モード	プロフェッショナルモード						
パラメーター 設定	画像 フォー マット	ホワイト バランス	露出	色彩	音量	画像フォーマット:JPGまたはJ+Rの保存形式を設定します。	
静止画	/	/	\			 ホワイトバランス:シーンモードを設定するか、色温度を調整します。	
動画		/	/	/	/	露出:ISO、シャッタースピード、露出補正を設定します。	
スロー モーション		/	/	/		色彩:通常の色またはFYログの色に設定します。	
タイムラプス		/	\	/		音量:動画の音量を設定します。	
パノラマ	/	/	\				

(9) 輝度設定







(9) 保存設定




動画の保存



動画や静止画の保存

4.5 インジケーターの説明






5. Feiyu Cam アプリ

5.1 Wi-Fiに接続する

アプリ内の「Feiyu pocket」タブをタップし、Feiyu pokcet2Sのシャッターボタンを長押ししてWi-Fiモードにします。アプリの指示に従ってデバイスを接続してください。



5.2 インターフェース

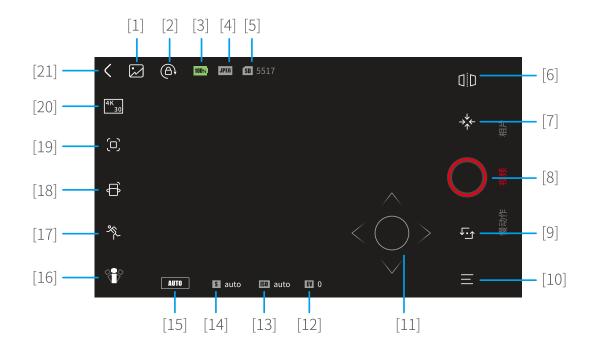

- [3] バッテリー残量 ------ 10% 充電残量を表示します。
- [4] ファイルフォーマット 」PEG 保存されたファイルフォーマットを表示します。
- [5] ストレージ容量 ------- 🛐 ストレージ残量を表示します。
- [6] ミラーリング -------[1] ミラープレビュー表示します。

- [9] カメラ回転 ------ √・↑ カメラを水平方向に180°回転させます。
- [10] カメラ設定 ------ 現在のモードのパラメーター設定や、microSDカードのフォーマット、 機器情報の表示を行います。

撮影モード パラメータ	静止画	動画	スロー モーション	タイムラプス	パノラマ	ダイナミック タイムディレイ
パースペクティブモード	√	√				
アンチフリッカー	√	√	√	√	√	√
グリッド	√	√	√	√	√	√
ウォーターマーク	√	√	√	√		√
静止画比率	√					
静止画フォーマット	√					
動画フォーマット		√	√	√		√
彩色		√	√	√		√
ホワイトバランス	√	√	√	√	√	√ ·
パノラマスプライシング					√	

[11] ジョイスティック ------ 〈O〉 カメラの向きを操作できます。 [15] オート/マニュアルモード -- AUTO M オートモードとマニュアルモードを切り替えます。 [16] フォローモード ------ ** キールフォローモード (FPV) ペ パンチルトフォローモード パンフォローモード * ファストフォロー [17] フォロー感度 -----**六** スムースフォロー [18] スマートフォン動作検知 ---※スマホがジャイロスコープセンサー対応であることが必要です。 〔□〕 カメラインターフェース上の対象を選択してロックすると、 [19] AIトラッキング -----カメラが自動的に対象の動きを追尾します。 [20] パラメーター設定 ---------- **ずK**30 動画モードで表示され、動画解像度、fps、動画品質を設定できます。 (off) 静止画モードで表示され、撮影までの時間を設定できます。 タイムラプスモードで表示され、撮影のかんかく、長さ、ルートを設定 できます。 [21] 元に戻る ------前のレベルに戻ります。

6. 保管

- (1) 製品の破損を防ぐため、製品を保護カバーに正しい方法で入れてください。
- (2) ご使用の際は、ヘッドの回転が外力で妨げられないようにしてください。
- (3) 落としたり、ぶつけたりすると故障の原因になります。
- (4) 本製品は防水ではありませんので、液体には触れないようにしてください。
- (5) 製品に埃や砂などが付着しないようにしてください。
- (6) 製品の表面を清掃する際には、清潔で柔らかい乾いた布を使用することをお勧めします。

7. スペック

サイズ	52.1x31.5x29.1mm/95.1x28.6x20.8mm(動作状態)
重さ	179g
本体素材	航空機グレードアルミニウム、プラスチックABS/PC

防水仕様	防水非対応
電池仕様	容量:875mAh 形態:リチウムイオン パワー:6.738Wh 電圧:7.7V 使用可能気温:0°~40°
動作時間	80min(1080.30fps), 160min (4K.30fps)
充電時間	100分(5V.2A)
カメラスペック	イメージセンサー: 1/2.5" CMOS 有効画素数: 8.51M レンズ: FOV: 130° F2.0 焦点距離: 12mm IOS: 100~3200 電子シャッタースピード: 1/8000~16s 最大静止画解像度: 3840X210 静止画撮影モード: シングルショット、パノラマ、タイムラプス、トラックタイムラプス 動画解像度: 4K(3840*2160): 60/50/48/30/25/24fps 2.7K(2720*1520): 60/50/48/30/25/24fps 1080P(1920*1080): 120/60/50/48/30/25/24fps 録画モード: 通常録画、タイムラプス、スローモーション 最大動画ビットレート: 4K@ 60fps, 最大ビットレート120Mbps 静止画フォーマット: JPG+JPG/DNG 動画フォーマット: MOV、MP4 対応SDカード: microSD, 最大容量: 512G (U3/\/17スピード推奨) オーディオ出力: 48KHz / AAC
ディスプレイ	1.3インチ /IPS/240X240
プロセッサ	V39M
Wifi	2.4GHz、帯域幅:20MHz
最大制御速度	180° /S
最大稼働範囲	チルト軸:-95°~+50° ロール軸:+45°~-45° パン軸:-220°~+40°
ジッター除去量	±0.005°

8. 免責事項

この度はFeiyuTech製品をご利用いただきありがとうございます。この文書の内容は、お客様の安全、法的権利および責任に関わるものですので、よくお読みになり、指示に従って適切な設定と使用を行ってください。本製品を正しくセットアップしてお使いいただくために、よくお読みいただき、指示に従ってください。 この文書に記載されている指示や警告に従わないと、自分や周囲の人が負傷したり、本製品や周囲の製品が破損したりする恐れがあります。

ユーザーによる不正使用を禁止します。 ご購入、ご使用の際には、お客様ご自身の責任において行っていただきます。 当社は、本製品の試運転および使用に関連して、エンドユーザーに対していかなるリスクや責任(直接的、間接的、または第三者的な損失を含む)も負わないものとします。 通常とは異なる入手先から入手された製品や、目的が不明な製品については、一切のサービスを提供いたしません。

! 注意:

- 1. 開封時や開封後に、本製品のモーターの回転が外力で妨げられないようにしてください。
- 2. 防水・防滴マークのない製品は、水などの液体にさらさないでください。 防水・防滴仕様の場合は、海水や腐食性の液体にさらさないでください。
- 3. 製品全体を分解しないでください(記載されている取り外し可能な付属品を除く)。不用意に分解して異常な動作をした場合には、再調整のためにご返送ください。これにより発生するすべての費用は、お客様のご負担となります。
- 4. 長時間の連続運転により、モーターの表面温度が上昇することがありますので、注意して運転してください。
- 5. 製品を落としたり、ぶつけたりすると、製品が破損したり、動作が異常になったりすることがあります。

♥保存とお手入れ

- 1. 本製品および電池は、子供やペットの手の届かないところに保管してください。
- 2. 本製品やバッテリーを熱源の近くに置かないでください。(暑い日の車の中や暖炉やヒーターなど)
- 3. 本製品および電池は、乾燥した場所に保管してください。
- 4. 過充電や過放電をすると、電池セルが破損します。 長期間使用しない場合は、月に1回以上の充電をお勧めします。
- 5. 本製品および電池を高温または低温の環境下で使用しないでください。

FeiyuTech JAPAN

公式WEBサイト: https://feiyu-tech.site

正規サポート窓口: https://www.feiyu-tech.site/contact-us

Twitter: @feiyutech_japan 運営会社: 株式会社INTERAK