




Feiyu Pocket 2

カメラ付きジンバル 取扱説明書

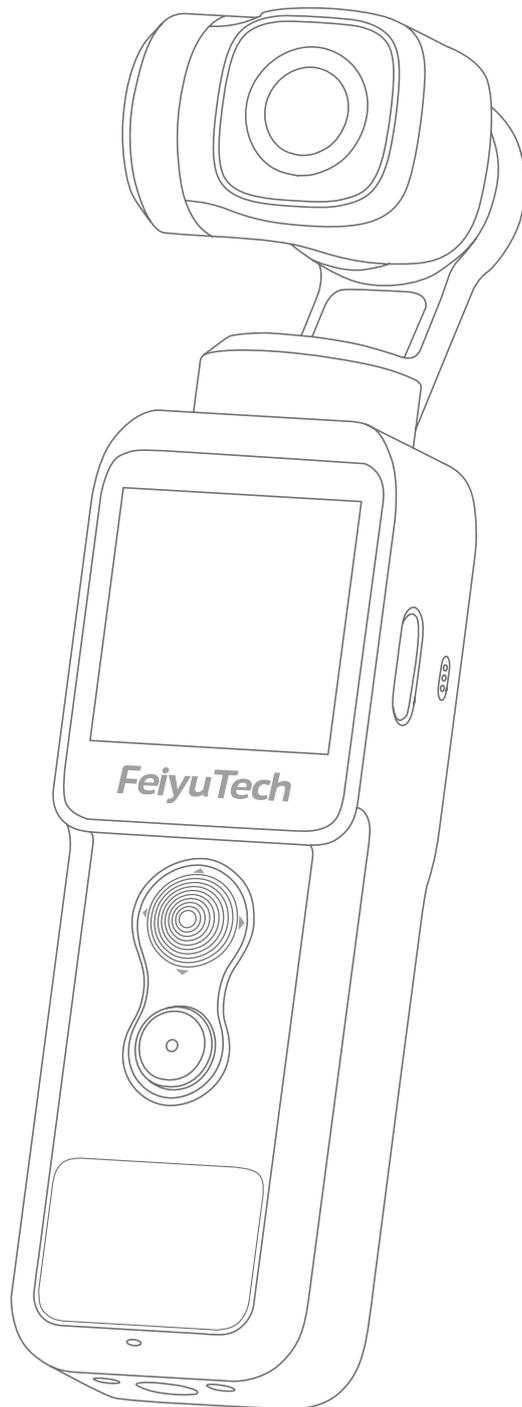

目次

1 各部詳細	2
2 同梱物	2
3 ご使用前に	3
3.1 充電	3
3.2 microSDカードの挿入	3
4 操作方法	3
4.1 電源ボタン	3
4.2 機能ボタン	4
4.3 シャッターボタン	4
4.4 タッチスクリーン	4
4.5 インジケータの説明	7
5 Feiyu Cam アプリ	8
5.1 Wi-Fiに接続する	8
5.2 インターフェース	8
6 保管	10
7 スペック	10
8 免責事項	11

Feiyu pocket2は、高精細な撮影が可能なコンパクトカメラ付きジンバルです。5方向ジョイスティックによる正確なコントロール、ビデオおよびサウンド再生のサポート、FeiyuTech独自のアルゴリズムを搭載した3軸スタビライズ、アプリによるワイヤレスカメラコントロール、写真・動作撮影/広角撮影/タイムラプス/スローモーション/パノラマなどの撮影をこれ1つで行うことができます。

ご使用前に

本製品には以下の情報が記載されています。ご使用になる前にご覧ください。

1. クイックスタートガイド
2. 取扱説明書（電子版）
3. ビデオチュートリアル

日本公式HP

FeiyuTechについてのお知らせのご確認やお問い合わせはこちらからお願いいたします。

<https://feiyu-tech.site/>



スマートフォンアプリのダウンロード

FeiyuCamアプリに接続すると、より多くの機能を利用できます。

QRコードを読み取るか、アプリストアで「FeiyuCam」と検索してダウンロードしてください。

iOS9.0以上、android6.0以上のバージョンでお使いください。

Android版では、ブラウザでQRコードを読み込んでダウンロードしてください。





iOS



android


1. 各部詳細

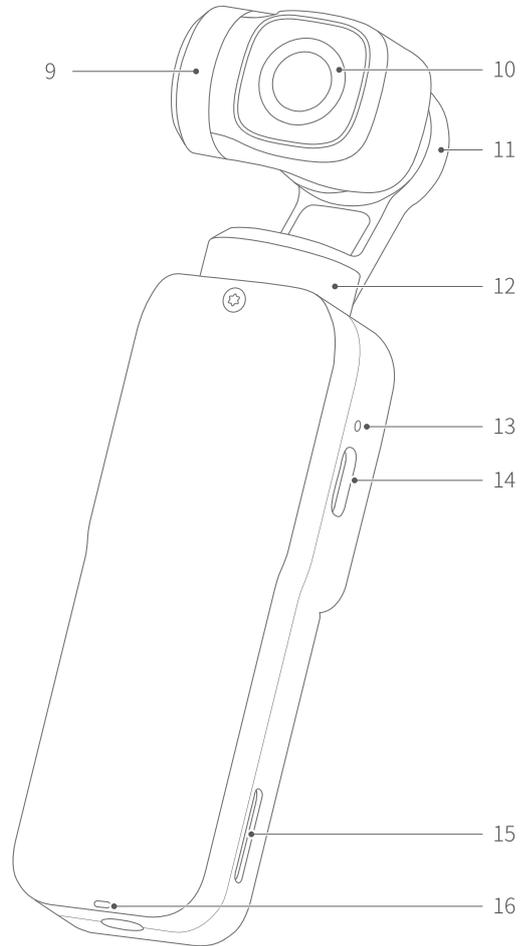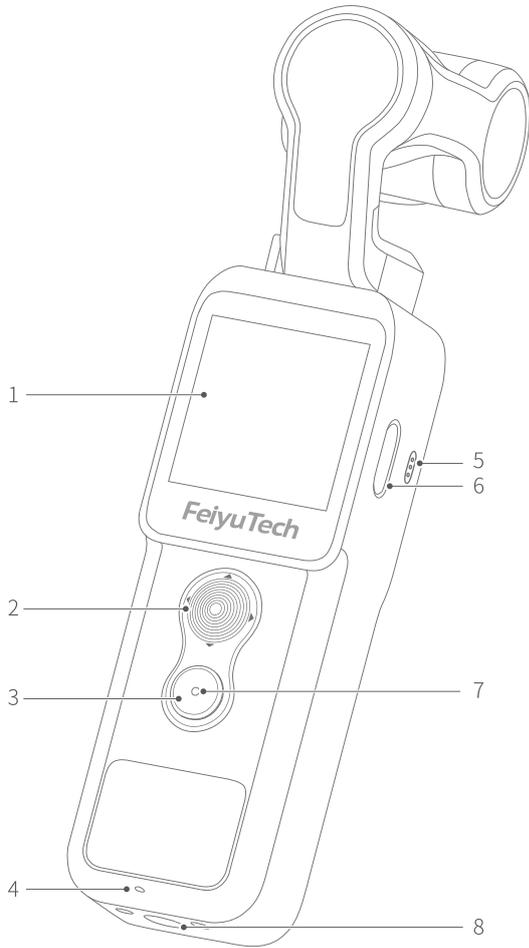

- | | | | |
|-----------------------|-------------|------------|--------------------|
| 1. タッチスクリーン | 5. スピーカー | 9. チルト軸 | 13. 充電インジケーター |
| 2. ジョイスティック/
機能ボタン | 6. 電源ボタン | 10. カメラレンズ | 14. Type-C 充電ポート |
| 3. シャッターボタ | 7. インジケーター | 11. ロール軸 | 15. microSDカードスロット |
| 4. マイク | 8. 1/4インチねじ | 12. パン軸 | 16. ストラップホール |

2. 同梱物

- ① Feiyu pocket2本体
- ② 専用保護ケース
- ③ USB type-Cケーブル
- ④ リストストラップ
- ⑤ クイックスタートガイド

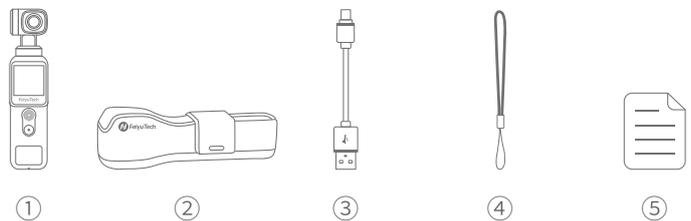

3. ご使用前に




- (1) 初めて使用するときは、必ずフル充電してから使用してください。
- (2) 使用しないときは電源を切ってください。

3.1 充電

充電の際はtype-Cケーブルで充電ポートに接続してください。
少なくとも月に一度は充電することをお勧めします。


充電状態	充電状態 (スクリーン表示)	充電状態 (インジケータ表示)
充電中	 表示	赤ライト点灯
完了	 非表示	緑ライト点灯

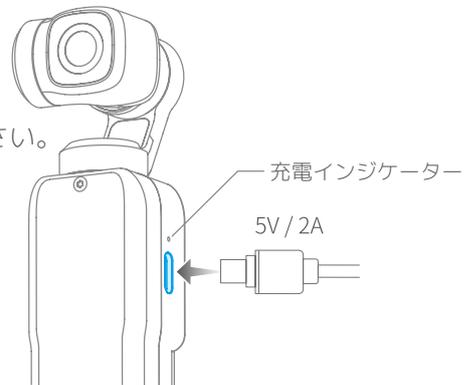

3.2 microSDカードの挿入

UHS-1スピードクラス3(U3)のmicroSDカードをお使いください。
(お客様にご準備いただく必要がございます。)

Feiyu pocket2で初めてmicroSDカードをご使用になる場合は、先にフォーマットを行ってください。

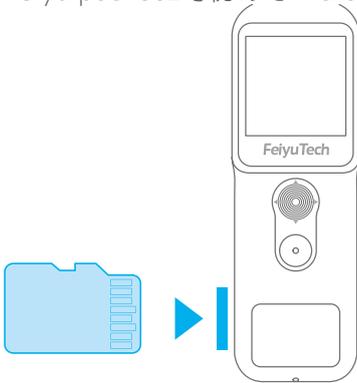


4. 操作方法

4.1 電源ボタン


1秒間長押し：電源ON/OFF

- クリック：(1)静止画モード/動画モード写真/動画
最近使ったモードに戻る
(2)前のメニューに戻る

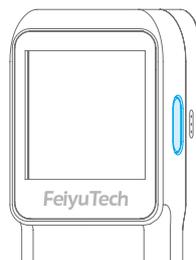


4.2 機能ボタン

- 左右に動かす：パン軸のコントロール
- 上下に動かす：チルト軸のコントロール
- ダブルクリック：中央に戻す
- 長押し：ロックモード





4.3 シャッターボタン

- 1回押し：静止画/動画を撮影する
- ホームメニューに戻る
- 3秒長押し：Wi-FiのON/OFF



4.4 タッチスクリーン

- 左にスワイプ：撮影モードの変更
- 右にスワイプ：アルバムの表示
- 上にスワイプ：ジンバルコントロール
- 下にスワイプ：設定の変更

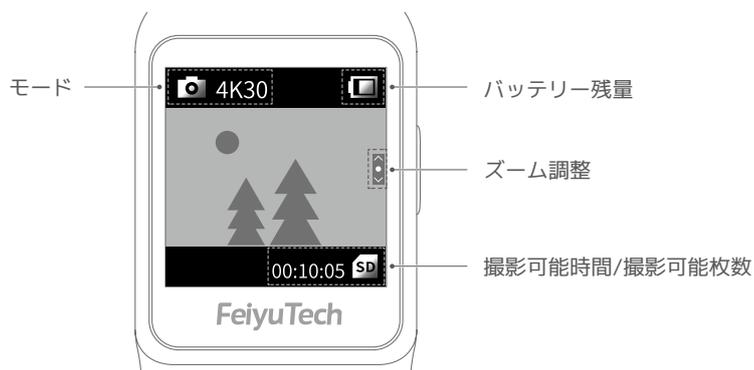

左にスワイプ



撮影モードの切り替えや、対応するモード/パラメーターの設定を行います。
上下のスワイプで写真/ビデオ/スローモーション/タイムラプス/パノラマモードに切り替え、
クリックで選択します。

📷 静止画モード

写真のサイズ比率やカウントダウンの時間を設定できます。
選択可能な比率：3:2/4:3/16:9
選択可能なカウントダウン時間：Off/3s/5s/7s

📹 動画モード

ビデオの解像度とフレームレートを設定できます。
選択可能な解像度：4K/2.7K/1080P/16:9
選択可能なフレームレート：24/25/30/48/50/60/120

SLO スローモーション

スローモーション動画の撮影が可能です。
選択可能な倍率：4K.2倍/1080P.4倍/720P.8倍

タイムラプス

スタティックディレイ、トラックディレイ、ダイナミックディレイが選択でき、選択後、画面の下部をクリックしてディレイの間隔と時間を設定できます。

選択可能な遅延間隔：1s/2s/3s/4s/5s/6s/7s/8s/10s/13s/15s/20s/25s/30s/40s/60s

選択可能な時間：無制限/5分/10分/20分/30分/1時間/2時間/3時間/5時間

選択可能な解像度：.4K/2.7K/1080P

トラックディレイの場合、[+] をクリックすると開始位置 [1] が記録され、再度 [+] をクリックすると終了位置 [2] が記録され、[x] をクリックすると記録が削除されます。

パノラマ

2x2/3x3/180°のモード変更ができます。

2x2：上下に2枚の写真を合成

3x3：上、中、下に3枚の写真を合成

180°：3枚の写真を横に合成



右にスワイプ

アルバムを表示します。

上下にスワイプすることで撮影した写真/動画を確認できます。

再生

タップすると再生を開始します。

お気に入り

写真や動画にお気に入りマークをつけることで、FeiyuCamアプリでお気に入りをアルバムでまとめることができます。もう一度タップすると解除されます。

お気に入り未登録

タップするとお気に入りに登録されます。

削除

写真や動画を削除します。



上にスワイプ

ジンバルコントロールを設定します。

センタリング、レンズフリップのコントロール、フォロー感度の調整、ジンバルフォローモードの切り替えが可能です。

(1) フォローモードの設定



センタリング：レンズを中央に戻します。



パンチルトフォロー：パン軸とチルト軸が追従するモードです。



オールフォローモード：パン/チルト/ロール軸が追従するモードです。



パンフォローモード：パン軸が追従するモードです。

(2) 動作モードの設定



タップすると水平方向に180°に回転してセルフイーの撮影ができます。



スムーズフォロー：
カメラがゆっくり追従します。



ファストフォロー：
カメラが素早く追従します。



下にスワイプ

ジンバルの設定を行います。

左右にスワイプすると設定項目が切り替わります。



(1) システム設定

左右にスワイプすると、より多くの設定項目を切り替えることができます。



バッテリー残量表示



Wi-Fiのオン/オフ



アンチフリッカー周波数設定



ボタントーンのオン/オフ



ストレージ残量の表示/フォーマット



オートオフ時間設定



ヘッドキャリブレーション（レンズが水平でないときはこの機能を使って補正ください。キャリブレーションはテーブルの上など安定した水平面に置いて行い、ディスプレイの指示に従ってください。）



平均測光方式



点測光方式



その他の設定、言語の切り替え（英語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/日本語など）、デバイスパラメーターリセット、デバイスの情報（ファームウェア、シリアルナンバー）の表示など。

(2) 画角設定



超広角



広角



通常

(3) 顔追跡設定



顔追跡のオン/オフ（写真・動画・スローモーションの各モードで選択可能です。）

(4) ビューティーモード



ビューティーモードON



ビューティーモードOFF

(5) 画質設定



超高画質モード



高画質モード（動画モード、スローモーションモードで選択できます。）

(6) ディスプレイ設定



全画面表示



通常表示

(7) 撮影モードの設定



プロフェッショナルモード



通常モード

プロフェッショナルモードに設定すると **PRO** マークが表示されます。

撮影モード	プロフェッショナルモード					
パラメーター設定	画像フォーマット	ホワイトバランス	露出	色彩	音量	
静止画	✓	✓	✓			画像フォーマット：JPGまたはJ+Rの保存形式を設定します。
動画		✓	✓	✓	✓	ホワイトバランス：シーンモードを設定するか、色温度を調整します。
スローモーション		✓	✓	✓		露出：ISO、シャッタースピード、露出補正を設定します。
タイムラプス		✓	✓	✓		色彩：通常の色またはFYログの色に設定します。
パノラマ	✓	✓	✓			音量：動画の音量を設定します。

(8) 輝度設定



高輝度



中輝度



低輝度

(9) 保存設定




動画の保存



動画や静止画の保存

4.5 インジケータの説明

点灯カラー	ステータス	説明	状態
	1回点滅	静止画モード	電源ON
緑色	点滅	動画モード	電源ON
	点灯	充電完了	電源OFF
赤色	充電インジケータ点灯	充電中	電源OFF

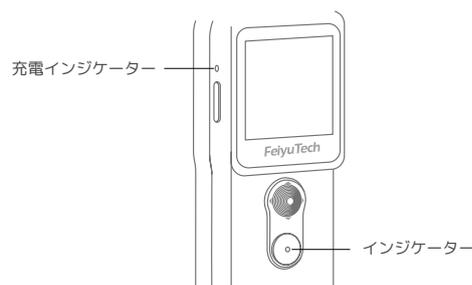


5. Feiyu Cam アプリ

5.1 Wi-Fiに接続する

アプリ内の「Feiyu pocket」タブをタップし、Feiyu pocket2のシャッターボタンを長押ししてWi-Fiモードにします。アプリの指示に従ってデバイスを接続してください。



5.2 インターフェース

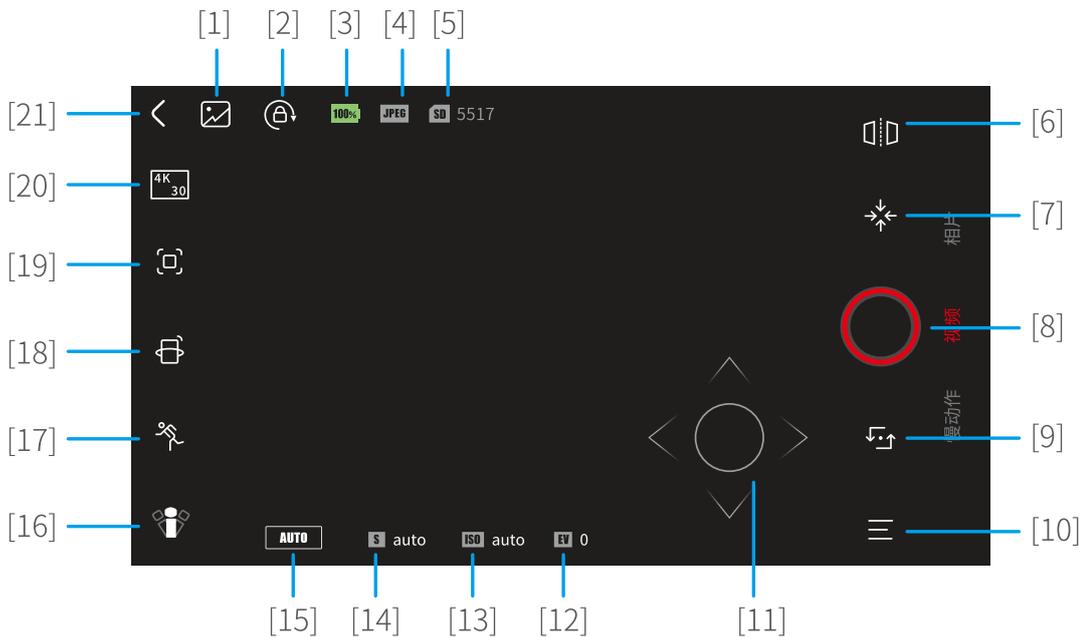

- [1] アルバム -----  アルバムを表示します。
- [2] ロック -----  現在の画面をロックします。
- [3] バッテリー残量 -----  充電残量を表示します。
- [4] ファイルフォーマット -  保存されたファイルフォーマットを表示します。
- [5] ストレージ容量 -----  ストレージ残量を表示します。
- [6] ミラーリング -----  ミラープレビュー表示します。
- [7] リセター -----  カメラを中央の向きに戻します。
- [8] 撮影 -----  写真や動画を撮影します。
- [9] カメラ回転 -----  カメラを水平方向に180°回転させます。
- [10] カメラ設定 -----  現在のモードのパラメーター設定や、microSDカードのフォーマット、機器情報の表示を行います。

撮影モード パラメータ	静止画	動画	スロー モーション	タイムラプス	パノラマ	ダイナミック タイムディレイ
パースペクティブモード	✓	✓				
アンチフリッカー	✓	✓	✓	✓	✓	✓
グリッド	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ウォーターマーク	✓	✓	✓	✓		✓
静止画比率	✓					
静止画フォーマット	✓					
動画フォーマット		✓	✓	✓		✓
彩色		✓	✓	✓		✓
ホワイトバランス	✓	✓	✓	✓	✓	✓
パノラマスライジング					✓	


- [11] ジョイスティック -----  カメラの向きを操作できます。
- [12] 露出補正 -----  現在の露出補正值の表示・設定をします。
- [13] ISO -----  現在のISOを表示・設定をします。
- [14] シャッタースピード -----  現在のシャッタースピードの表示・設定をします。
- [15] オート/マニュアルモード --   オートモードとマニュアルモードを切り替えます。
- [16] フォローモード -----  キールフォローモード (FPV)
 パンチルトフォローモード
 パンフォローモード
- [17] フォロー感度 -----  ファストフォロー
 スムースフォロー
- [18] スマートフォン動作検知 ---  スマートフォンの動きを検知してパン軸とチルト軸を操作できます。
※スマホがジャイロスコープセンサー対応であることが必要です。
- [19] AIトラッキング -----  カメラインターフェース上の対象を選択してロックすると、
カメラが自動的に対象の動きを追尾します。
- [20] パラメーター設定 -----  動画モードで表示され、動画解像度、fps、動画品質を設定できます。
 静止画モードで表示され、撮影までの時間を設定できます。
 タイムラプスモードで表示され、撮影のかんかく、長さ、ルートを設定
できます。

[21] 元に戻る ----- < 前のレベルに戻ります。


6. 保管

- (1) 損傷を防ぐため、本製品は保護ケースに正しく収納して保管してください。
- (2) 本製品の電源が入っているときは、カメラ動作部（モーター部に触れないようにしてください。
- (3) 損傷を避けるため、製品を落としたり衝撃を与えないようにしてください。
- (4) 本製品は防水仕様ではありません。Feiyu pocket2本体を水谷その他の液体に触れさせないようにし、湿度の高いところでのご使用をお控えください。
- (5) ちり・ほこり・砂の多い場所でのご使用をお控えください。
- (6) 製品のお手入れは、清潔で乾いた柔らかい布で表面を拭いてください。

収納方法

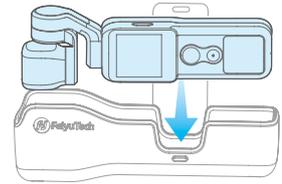

図のようにケースに収納します



収納した状態

7. スペック

サイズ	29.8X40.6X124.6mm（動作状態）
重さ	127g
本体素材	航空機グレードアルミニウム、プラスチックABS/PC
防水仕様	防水非対応
電池仕様	容量：875mAh 形態：リチウムイオン パワー：6.738Wh 電圧：7.7V 使用可能気温：0°～40°
動作時間	220min(1080.30fps, 190min (4K.30fps)
充電時間	1.2h

カメラスペック	<p>イメージセンサー：1/2.3" CMOS 有効画素数：12.71M レンズ：FOV：130° F2.0 焦点距離：16mm IOS：100~3200 電子シャッタースピード：1/8000~16s 最大静止画解像度：4000X3000 静止画撮影モード：シングルショット、パノラマ、タイムラプス、トラックタイムラプス 動画解像度：4K(3840*2160)：60/50/48/30/25/24fps 2.7K(2720*1520)：60/50/48/30/25/24fps 1080P(1920*1080)：120/60/50/48/30/25/24fps 録画モード：通常録画、タイムラプス、スローモーション 最大動画ビットレート：4K@ 60fps, 最大ビットレート120Mbps 静止画フォーマット：JPG+JPG/DNG 動画フォーマット：MOV、MP4 対応SDカード：microSD, 最大容量: 512G (U3ハイスピード推奨) オーディオ出力：48KHz / AAC</p>
ディスプレイ	1.3インチ /IPS/240X240
プロセッサ	V39M
Wifi	2.4GHz、帯域幅：20MHz
最大制御速度	180° /S
最大稼働範囲	チルト軸：-95°~+50° ロール軸：+45°~-45° パン軸：-220°~+40°
ジッター除去量	±0.005°

8. 免責事項

この度はFeiyuTech製品をご利用いただきありがとうございます。この文書の内容は、お客様の安全、法的権利および責任に関わるものですので、よくお読みになり、指示に従って適切な設定と使用を行ってください。本製品を正しくセットアップしてお使いいただくために、よくお読みいただき、指示に従ってください。この文書に記載されている指示や警告に従わないと、自分や周囲の人が負傷したり、本製品や周囲の製品が破損したりする恐れがあります。

ユーザーによる不正使用を禁止します。ご購入、ご使用の際には、お客様ご自身の責任において行っていただきます。当社は、本製品の試運転および使用に関連して、エンドユーザーに対していかなるリスクや責任（直接的、間接的、または第三者的な損失を含む）も負わないものとします。通常とは異なる入手先から入手された製品や、目的が不明な製品については、一切のサービスを提供いたしません。

！ 注意：

1. 開封時や開封後に、本製品のモーターの回転が外力で妨げられないようにしてください。
2. 防水・防滴マークのない製品は、水などの液体にさらさないでください。防水・防滴仕様の場合は、海水や腐食性の液体にさらさないでください。
3. 製品全体を分解しないでください（記載されている取り外し可能な付属品を除く）。不用意に分解して異常な動作をした場合には、再調整のためにご返送ください。これにより発生するすべての費用は、お客様の負担となります。
4. 長時間の連続運転により、モーターの表面温度が上昇することがありますので、注意して運転してください。
5. 製品を落としたり、ぶつけたりすると、製品が破損したり、動作が異常になったりすることがあります。

保存とお手入れ

1. 本製品および電池は、子供やペットの手の届かないところに保管してください。
2. 本製品やバッテリーを熱源の近くに置かないでください。(暑い日の車の中や暖炉やヒーターなど)
3. 本製品および電池は、乾燥した場所に保管してください。
4. 過充電や過放電をすると、電池セルが破損します。
長期間使用しない場合は、月に1回以上の充電をお勧めします。
5. 本製品および電池を高温または低温の環境下で使用しないでください。

FeiyuTech JAPAN

公式WEBサイト：<https://feiyu-tech.site>

正規サポート窓口：<https://www.feiyu-tech.site/contact-us>

Twitter：[@feiyutech_japan](https://twitter.com/feiyutech_japan)

運営会社：株式会社INTERAK

